


WilmaTM NC


Негибкий катетр для баллонной дилатации РТСА

Конический рентгенконтрастный кончик

Для лучшей видимости баллона во время процедуры коронарографии

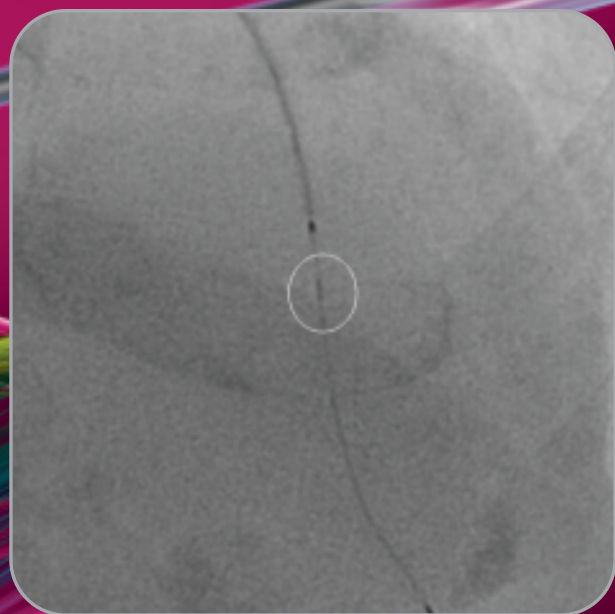

Wilma NC

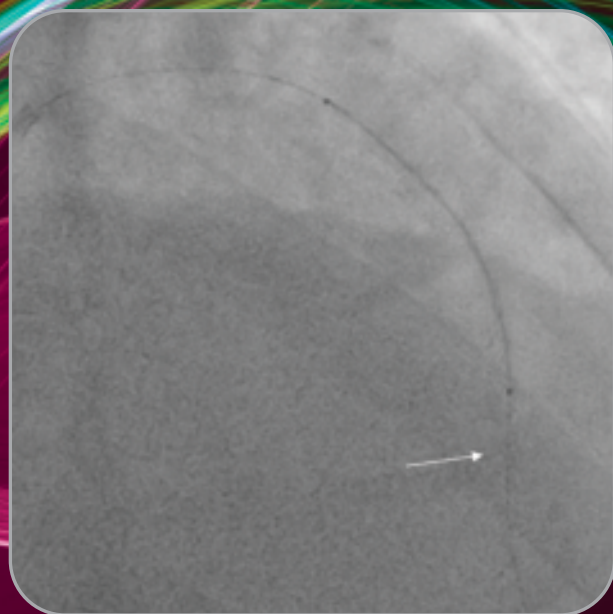

Brand A

Уникальный мягкий конический наконечник

- Ультра малый профиль для мягкого проникновения
- Оптимальная совместимость
- Минимальный уровень травматичности

Номинальное
давление
разрыва

20 атм

Intelligent engineering

Отличное время
раздутия*

В среднем менее
8 секунд

Улучшенные характеристики

- Гибкий дистальный шaft с гидрофильным покрытием
- Проксимальный шaft с покрытием из Политетрафторэтилена
- **Изломоустойчивый шaft**

Технические характеристики

Совместим с направляющим катетером: 5F

Материал баллона	Nylon 12
Гибкость баллона	тройная гибкость
Диаметр баллона	2мм-5мм
Длина баллона	6мм-49мм
Входной наконечник	0.016" (0.41мм)
Время раздутия	В среднем менее 8 секунд
Диаметр шaftа	Проксимальный 1.95F, Дистальный 2.67F
Длина катетера	140см
Длина быстрой замены	25см
Маркеры на проксимальном шaftе	90см и 100см
Максимально рекомендованные направляющие	0.014" (0.36мм)
Совместимость с направляющим катетером	5F

Таблица размеров

Диаметр баллона	Длина баллона (мм)																
	06	08	09	10	12	13	15	17	20	21	25	29	33	37	41	45	49
2.00 мм	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	✓
2.25 мм	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—
2.50 мм	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
2.75 мм	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.00 мм	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.50 мм	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4.00 мм	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4.50 мм	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5.00 мм	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Существующие размеры